

ベルブロック式

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。ロリップ式・カケック式と同様に操作棒を使用してベルブロックをつり線に掛けて使用します。



つり線取付け用

型番： **BB-60T**

重さ：約1.9kg

仕様：ベルブロック ベルト幅18mm×長さ6m
上部フック 口開き50mm

※操作棒はオプションです。



型番： **BB-60F**

重さ：約1.7kg

仕様：ベルブロック ベルト幅18mm×長さ6m

※操作棒・親綱フック・先端金具・下部引留ベルト・
収納袋はオプションです。



つり線・足場ボルト取付け用

型番： **BB-60C**

重さ：約2.2kg

仕様：ベルブロック ベルト幅18mm×長さ6m
上部フック 口開き50mm

※操作棒はオプションです。

操作棒



RK-605C

- カーボン入りFRP製ですので、
たわみが少なく使いやすい。
- 収納時に指を挟まない安全設計で、
各節の分解も可能です。
- 架渉用金車の吊り上げにも使えます。

型番： **RK-605C**

仕様：長さ最長6m 最短1.5m


重さ：約2.4kg

※肩掛けベルトはオプションです。

CP昇降器

通信線・配電線工事用機材

電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。
本体はアルミ合金製で軽量です。3つに折りたためますので持ち運びに便利です。

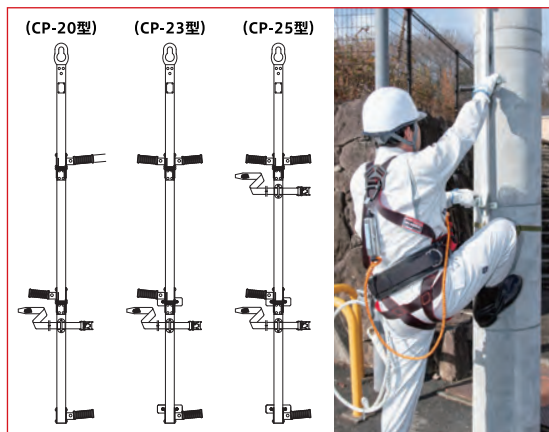

CP-20

型番	全長	ステップ数	締付ベルト数
CP-20	1,500mm	3	1
CP-23	1,500mm	4	1
CP-25	1,500mm	4	2
締付ベルト長さ		定格荷重	重さ
1,450mm		1.0kN	2.1kg
1,450mm		1.0kN	2.9kg
1,450mm		1.0kN	3.1kg