


# レバー回転安全弁付爪つきジャッキ G-40 および G-40L 分解図

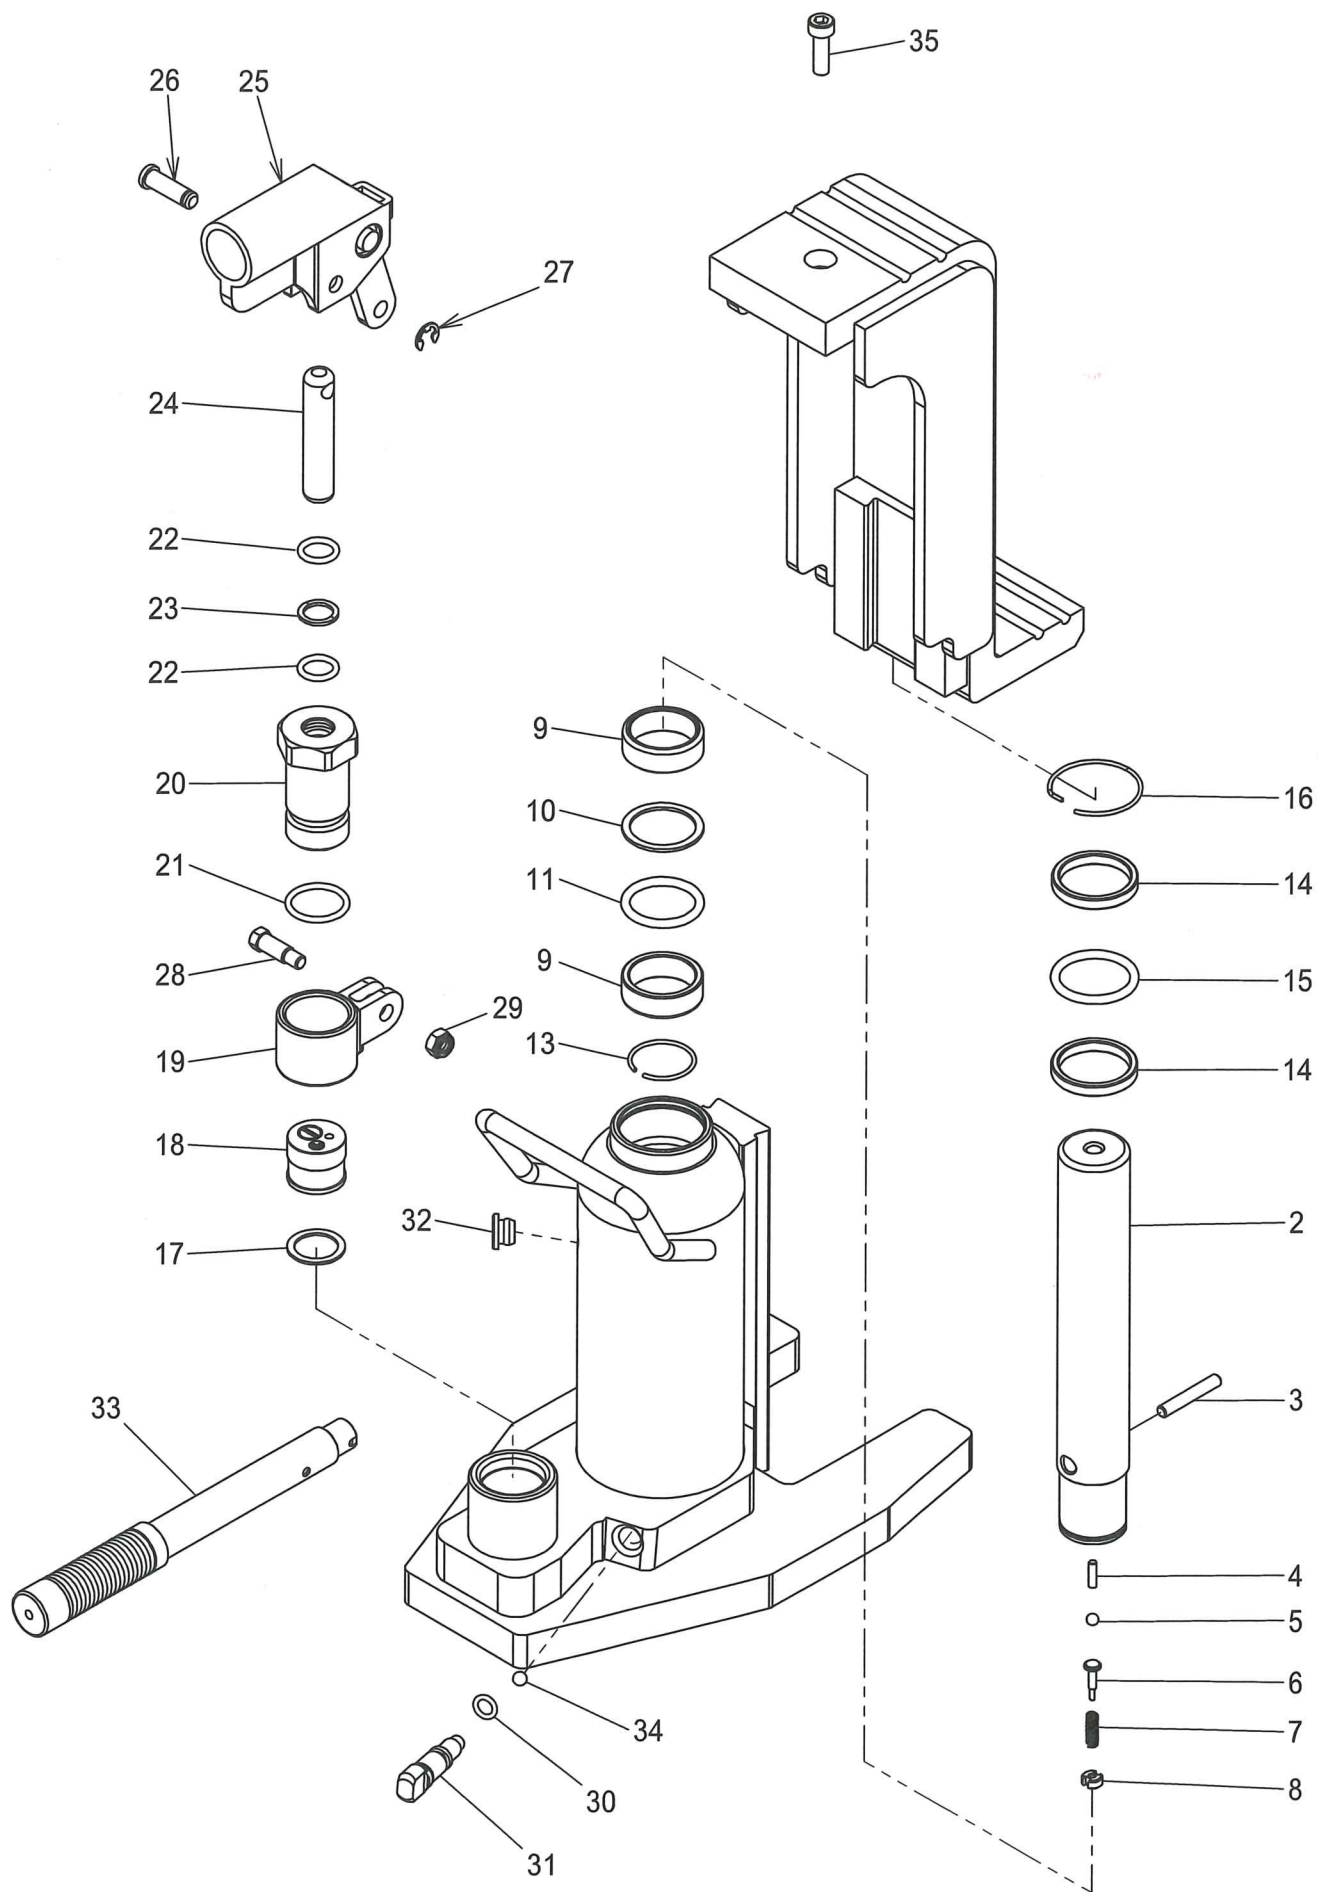

## レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ G-40・ED-40

対象製品: G-40, G-40L, ED-40

| 番号 | assy<br>セット | 製品名       | 型式       | 使用<br>個数 | 仕様                                           | 備考                          | 注文数 |
|----|-------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1  |             | ヘッドキャップ   | HC40     | 1        |                                              | ED-40                       |     |
| 2  | ★           | ラムシャフト    | E0845    | 1        | メッキ付                                         | 単品出荷不可(assy)                |     |
| 3  | ★           | リミットピン    | E0837    | 1        | φ5×31.8                                      |                             |     |
| 4  | ★           | バルブピン     | K0015    | 1        | 長さ L=11.8                                    | G-40・100(T)・160(T)・200(T)共通 |     |
| 5  | ★           | スチールボール   | K0004    | 1        | φ4.8                                         | Gシリーズ共通                     |     |
| 6  | ★           | スプリングエント  | E0763    | 1        |                                              | Gシリーズ共通                     |     |
| 7  | ★           | スプリング     | J0159    | 1        |                                              | Gシリーズ共通                     |     |
| 8  | ★           | リテーナスクリュー | E0279    | 1        |                                              | Gシリーズ共通                     |     |
| 9  | ★           | ラムベアリング   | E1796-F  | 2        | FCD材                                         |                             |     |
| 10 | ☆☆          | バックアップリング | G0175    | 1        |                                              |                             |     |
| 11 | ☆☆          | Oリング      | GA022    | 1        |                                              |                             |     |
| 13 | ★           | Cリング      | J0394    | 1        | (I0054)変更、(J0934)変更                          |                             |     |
| 14 |             | アッパーベアリング | E0834    | 2        |                                              |                             |     |
| 15 | ☆           | Oリング      | GA103    | 1        |                                              |                             |     |
| 16 |             | スナップリング   | J0178    | 1        |                                              |                             |     |
| 17 | ☆※          | 銅バッキン     | J0031    | 1        |                                              | Gシリーズ共通                     |     |
| 18 | ※           | 安全弁       | B1062-40 | 1        | 設定値600～660kgf/cm <sup>2</sup> , (B0583-40)変更 | G-40 単品出荷不可(assy)           |     |
| 19 |             | リンクブラケット  | B0640    | 1        |                                              | Gシリーズ共通                     |     |
| 20 |             | ポンプハウジング  | D0546    | 1        |                                              | Gシリーズ共通                     |     |
| 21 | ☆           | Oリング      | G0240    | 1        |                                              | Gシリーズ共通                     |     |
| 22 | ☆           | Oリング      | GA003    | 2        |                                              | Gシリーズ共通                     |     |
| 23 | ☆           | バックアップリング | G0004    | 1        |                                              | Gシリーズ共通                     |     |
| 24 |             | ポンプピストン   | E0753    | 1        | メッキ付 φ12×61                                  | Gシリーズ共通                     |     |
| 25 |             | レバーソケット   | B1011    | 1        | (B0854)変更                                    | 低床タイプ以外共通                   |     |
| 26 |             | ピストンピン    | E0761    | 1        | φ7×23.5                                      | Gシリーズ共通                     |     |
| 27 |             | Eリング      | I0051    | 1        |                                              | Gシリーズ共通                     |     |
| 28 |             | ボルト       | E0760    | 1        | M6×21                                        | Gシリーズ共通                     |     |
| 29 |             | ナット       | H0198    | 1        | M6                                           | Gシリーズ共通                     |     |
| 30 | ☆◎          | Oリング      | GA236    | 1        | 内径(現行タイプφ7、【廃番】旧タイプφ5)                       | Gシリーズ共通                     |     |
| 31 | ◎           | リリーススクリュー | E1344    | 1        | Oリング溝径(現行タイプφ7、【廃番】旧タイプφ5)                   | Gシリーズ共通 単品出荷不可(assy)        |     |
| 32 | ☆           | オイルフィリング  | G0217    | 1        |                                              | 全機種共通                       |     |
| 33 |             | レバー       | B0719    | 1        | φ21.5×530mm                                  | G25～60・M50 共通               |     |
| 34 |             | スチールボール   | K0002    | 1        | φ5.55(現行品では不要)                               | 全機種共通                       |     |
| 35 |             | 六角穴付ボルト   | M616     | 1        | M6×16                                        | G25～100(T)共通                |     |
| 36 |             | 六角穴付皿ボルト  | M616F    | 1        | M6×16                                        | ED25～100(T)共通               |     |

### 【セット・サブASSY部品】

|  |  |                |              |  |           |         |  |
|--|--|----------------|--------------|--|-----------|---------|--|
|  |  | Oリングキット G40用   | MGV040-Oset  |  | (NO.40)変更 | 内容は上記☆印 |  |
|  |  | ラムASSY G40用    | MGV040-RMset |  | (NO.41)変更 | 内容は上記★印 |  |
|  |  | リリーススクリュー-ASSY | RSset        |  | (NO.42)変更 | 内容は上記◎印 |  |
|  |  | 安全弁ASSY G-40用  | MGV040-Aset  |  | (NO.43)変更 | 内容は上記※印 |  |

更新: 2023年7月21日

# G/ED シリーズ リリーススクリュー ASSY 「RSset」の仕様について

## ● RSset について

「RSset」はリリーススクリューとOリング（φ7.0）のセットになります。  
現在弊社で取り扱っているリリーススクリュー ASSY はこちら一種類のみにになります。


リリーススクリュー  
型式：E1344



Oリング  
型式：GA236




スチールボールは  
必要ありません（付属しません）

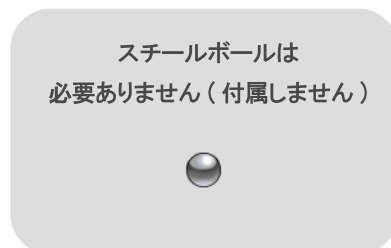


### 旧型リリーススクリュー RSset 対応一覧表

旧


新

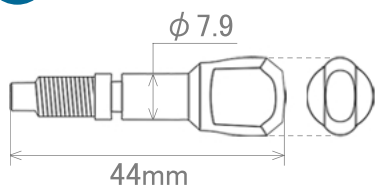

✕ 互換不可  
後継品はございません

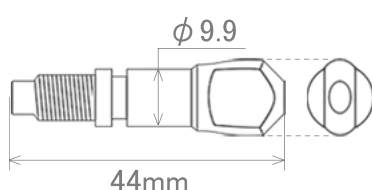


○ 互換可  
スチールボールは不要です

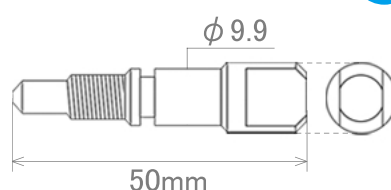


○ 互換可

### ◇◇◇ RSset 移行のメリット ◇◇◇

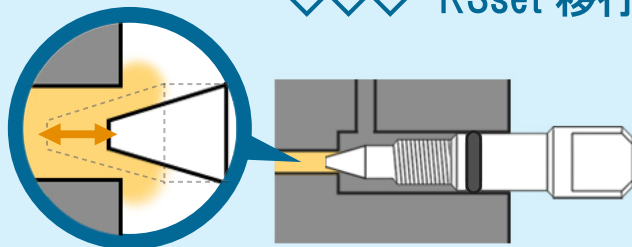

メリット①  
リリーススクリュー先端が鋭くなり  
下降スピードが調整しやすくなりました

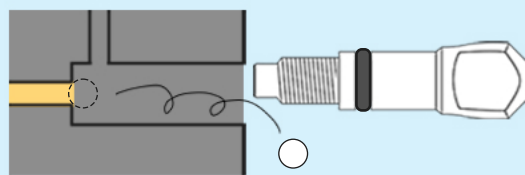

メリット②  
スチールボールが不要になりました  
紛失により使用できなくなることが  
無くなります