


HOOKS

[KP-1334]



GR80 EYE TYPE FOUNDRY HOOK (파운드리 훅크 - 보급형)

- 넓은 오프닝이 요구되는 경우에 사용되는 훅크로써 부피가 건적재를 사용에 용이하다.
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
		D	E	L	M	O	
10	3.2	146	76	22	146	38	2
13	5.4	171	89	27	175	45	3
16	8.2	198	102	32	205	52	5.5
20	12.8	232	114	38	235	65	8.8
22	15.5	256	127	44	264	71	12
26	21.6	283	140	62	294	77	16.9
32	32.8	322	152	80	327	97	26.5

[KP-13341]



GR80 EYE TYPE FOUNDRY HOOK (파운드리 훅크 - 유럽형)

- 넓은 오프닝이 요구되는 경우에 사용되는 훅크로써 부피가 건적재를 사용에 용이하다.
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
		D	E	L	M	O	
8	2	128	58	24	118	34	0.75
10	3.2	145	75	22	143	32	2
13	5.4	184	88	44	180	47	2.64

[KP-1329]



CLEVIS SLING HOOK (C/S훅크)

- 체인 와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Chain Size (in.)	S.W.L (T)		A		Dimensions (mm)						Weight (kg)
	H331	A331	H331	A331	B	C	D	E	F	G	
1/4	0.88	0.95	11	10.5	11.18	69.85	23.88	30.23	101.6	9.65	0.23
5/16	1.3	1.95	11.5	12.5	12.7	77.72	26.92	31.75	114.81	11.18	0.34
3/8	1.8	2.38	14	15.5	14.99	92.2	33.27	38.1	131.06	11.94	0.51
7/16	2.3	3.18	16	15	16.76	110.24	39.62	45.97	151.64	14.22	0.94
1/2	3	4	19	19.5	19.05	122.17	42.93	49.28	165.86	16	1.25
5/8	4.2	6.1	22.5	18	23.11	143	50.8	60.45	200.41	19.05	2.16
3/4	5.7	8.7	30	30.5	33.27	187.45	63.5	76.2	254.51	25.4	5.12

[KP-1330]



EYE SLING HOOK (E/S훅크)

- 체인 와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Chain Size (in.)	S.W.L (T)		Dimensions (mm)							Weight (kg)
	H324	A324	A	B	C	D	E	F	G	
1/4	0.88	0.88	26.92	69.85	92.96	23.88	30.23	65.02	10.92	0.4
5/16	1.3	1.3	31.75	77.72	107.44	26.92	31.75	74.93	12.95	0.7
3/8	1.8	1.8	38.86	92.2	124.21	28.7	38.1	85.34	16	1
7/16	2.3	2.3	42.93	110.24	144.78	39.62	45.97	98.04	17.78	1.56
1/2	4.3	4.3	49.28	122.17	161.04	42.93	49.28	108.71	19.3	2.31
5/8	4.2	4.2	60.45	143	194.56	50.8	60.45	132.59	21.08	3.78
3/4	5.7	5.7	73.15	171.45	221.74	54.1	76.2	147.32	23.11	6.56

[KP-1331]



CLEVIS GRAB HOOK (C/G훅크)

- 체인 와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Chain Size (in.)	S.W.L (T)		Dimensions (mm)							Weight (kg)
	H330	A330	A	B	C	D	E	F	G	
1/4	0.88	0.95	11.18	11.18	45.97	30.23	77.47	41.66	9.65	0.16
5/16	1.3	1.95	12.7	12.7	53.85	31.75	92.96	51.31	11.18	0.29
3/8	1.8	2.38	14.99	14.99	64.26	38.1	109.47	61.21	11.94	0.45
1/2	3	4	19.05	19.05	90.42	45.97	144.53	81.03	16	0.95
5/8	4.2	6.1	23.11	20.57	111.51	49.28	179.32	103.89	19.05	1.91
3/4	5.7	8.7	23	24	128	-	200	116	22.5	3.4

[KP-1335]



SHANK HOOK (상크훅크)

- 각종 블록 제작용 훅크
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.

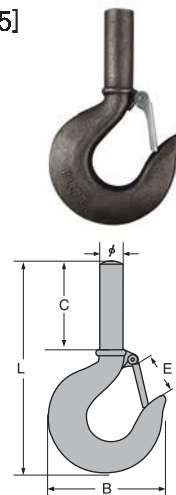

	S.W.L (T)		Dimensions (mm)					Weight (kg)
	ALLOY (4:1)	CARBON (5:1)	B	L	E	C	φ	
1	0.75		75	106	25	29	15	0.23
1.5	1		90	122	25.5	36	16.7	0.34
2	1.5		110	133	30.4	41	18.4	0.45
3	2		120	-	32	48	22.4	0.84
5	3		125	215	39	85	29.5	1.75
7	5		165	265	52	100	35.8	3.29
11	7.5		180	315	60	110	46	6.1
15	10		220	340	65	115	50.8	8.2
22	15		250	420	87	140	65	16