



SUS304 SB型

ストレートタイプ
ボルトナット

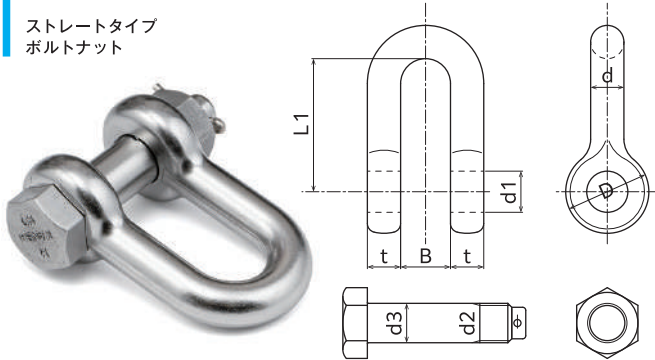

SUS304 SC型

ストレートタイプ
捻込み

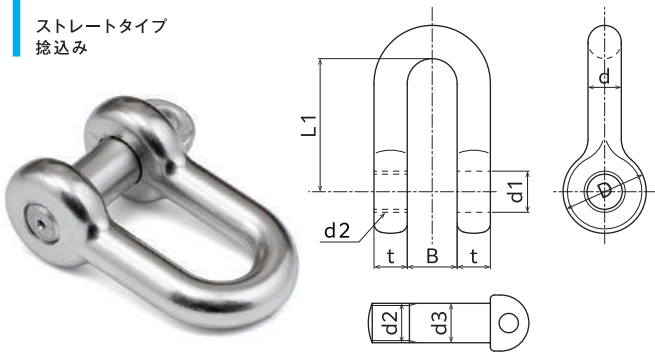


【 SUS304 M級 JIS規格シャックル SB型／SC型 】 単位=mm

使用荷重		Size 呼 び	d&t	B 口 巾	L1 長 さ	D 頭 径	d1 穴 径	d3 ピン径	Screw d2 捻 径	参考重量 (kg)	
										SB	SC
0.2 t	(1.96)	6	6	11	24	17	9	8	M8	0.05	0.04
0.315 t	(3.09)	8	8	14	32	21	11	10	M10	0.10	0.08
0.6 t	(5.88)	10	10	17	40	25	13	12	M12	0.18	0.14
1.0 t	(9.8)	12	12	20	48	32	16	15	M14	0.32	0.28
1.25 t	(12.25)	14	14	24	56	36	18	17	M16	0.47	0.40
1.6 t	(15.68)	16	16	26	64	40	20	19	M18	0.67	0.57
2.0 t	(19.6)	18	18	29	72	45	22	21	M20	0.90	0.78
2.5 t	(24.5)	20	20	31	80	50	25	24	M24	1.3	1.1
3.15 t	(30.87)	22	22	34	88	55	27	26	M24	1.9	1.5
3.6 t	(35.28)	24	24	39	96	62	31	30	M30	2.6	2.1
4.0 t	(39.2)	26	26	41	104	66	33	32	M30	2.9	2.5
4.8 t	(47.04)	28	28	43	112	70	35	34	M33	3.6	3.0
5.0 t	(49.0)	30	30	45	120	75	37	36	M36	4.4	3.7
6.3 t	(61.74)	32	32	48	128	80	39	38	M36	5.1	4.5
7.0 t	(68.6)	34	34	50	136	85	41	40	M39	6.2	5.2
8.0 t	(78.4)	36	36	54	144	90	43	42	M42	7.5	6.5
9.0 t	(88.2)	38	38	57	152	95	47	46	M45	9.0	7.5
10.0 t	(98.0)	40	40	60	160	100	49	48	M48	10.6	8.8
11.0 t	(107.8)	42	42	63	168	105	53	51	M48	11.9	-
12.5 t	(122.5)	44	44	66	176	110	56	54	M48	13.4	-
13.0 t	(127.4)	46	46	68	184	115	58	56	M48	15.0	-
14.0 t	(137.2)	48	48	72	192	120	60	58	M56	17.9	-
16.0 t	(156.8)	50	50	75	200	125	62	60	M56	19.9	-
18.0 t	(176.4)	55	55	83	220	138	67	65	M64	26.5	-
20.0 t	(196.0)	60	60	90	240	150	72	70	M64	33.0	-
25.0 t	(245.0)	65	65	98	260	164	79	77	M72	42.9	-


SUS304 BB型

パウタイプ
ボルトナット

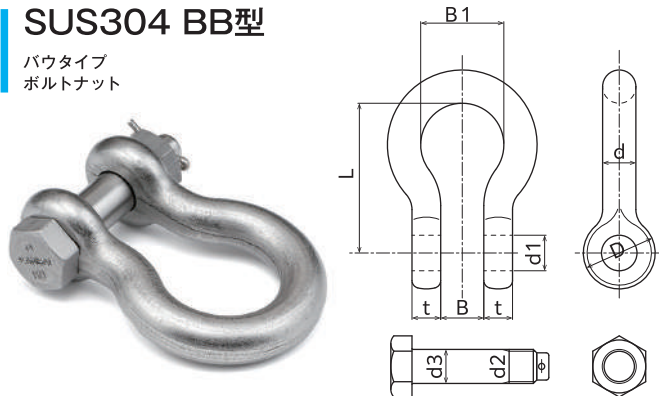

SUS304 BC型

パウタイプ
捻込み

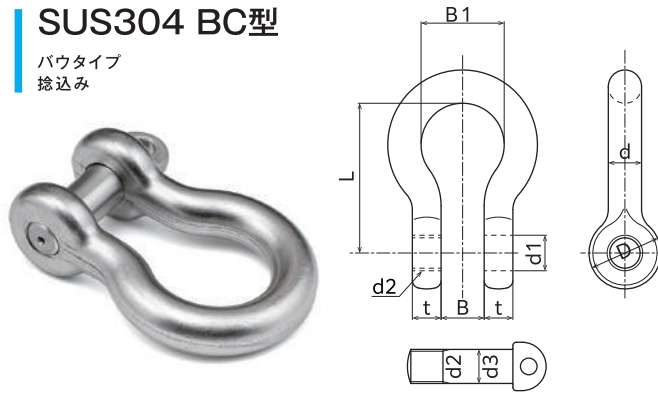

【 SUS304 M級 JIS規格シャックル BB型／BC型 】 単位=mm

使用荷重		Size 呼 び	d 本体径	t 厚 さ	B 口 巾	B1 内 径	L 長 さ	D 頭 径	d1 穴 径	d3 ピン径	Screw d2 捻 径	参考重量 (kg)	
												BB	BC
0.2 t	(1.96)	6	8	6	11	20	36	17	9	8	M8	0.07	0.06
0.315 t	(3.09)	8	10	8	14	25	45	21	11	10	M10	0.14	0.13
0.6 t	(5.88)	10	12	10	17	30	54	25	13	12	M12	0.24	0.21
1.0 t	(9.8)	12	14	12	20	35	63	32	16	15	M14	0.39	0.36
1.25 t	(12.25)	14	16	14	24	40	72	36	18	17	M16	0.59	0.5
1.6 t	(15.68)	16	18	16	26	45	80	40	20	19	M18	0.82	0.74
2.0 t	(19.6)	18	21	18	29	53	95	45	22	21	M20	1.3	1.1
2.5 t	(24.5)	20	23	20	31	58	104	50	25	24	M24	1.8	1.6
3.15 t	(30.87)	22	26	22	34	65	117	55	27	26	M24	2.2	2.0
3.6 t	(35.28)	24	28	24	39	70	126	62	31	30	M30	3.0	2.6
4.0 t	(39.2)	26	30	26	41	75	135	66	33	32	M30	3.6	3.1
4.8 t	(47.04)	28	32	28	43	80	144	70	35	34	M33	4.4	3.9
5.0 t	(49.0)	30	34	30	45	85	153	75	37	36	M36	5.3	4.6
6.3 t	(61.74)	32	37	32	48	93	167	80	39	38	M36	6.8	6.1
7.0 t	(68.6)	34	39	34	50	98	176	85	41	40	M39	8.1	7.2
8.0 t	(78.4)	36	42	36	54	105	190	90	43	42	M42	9.8	8.5
9.0 t	(88.2)	38	44	38	57	110	198	95	47	46	M45	11.5	10.1
10.0 t	(98.0)	40	47	40	60	118	212	100	49	48	M48	14.2	12.5
11.0 t	(107.8)	42	49	42	63	123	220	105	53	51	M48	15.9	-
12.5 t	(122.5)	44	51	44	66	128	230	110	56	54	M48	18.8	-
13.0 t	(127.4)	46	53	46	68	133	240	115	58	56	M48	20.0	-
14.0 t	(137.2)	48	55	48	72	138	248	120	60	58	M56	22.9	-
16.0 t	(156.8)	50	57	50	75	143	257	125	62	60	M56	26.4	-
18.0 t	(176.4)	55	62	55	83	155	280	138	67	65	M64	34.8	-
20.0 t	(196.0)	60	69	60	90	178	310	150	72	70	M64	42.6	-
25.0 t	(245.0)	65	75	65	98	188	338	164	79	77	M72	55.6	-

NOTE M級 JISシャックル (SB・SC、BB・BC、SD・BD)
ブルーフロード = 使用荷重 × 2倍 安全率 = 使用荷重 × 5倍以上

JISシャックルはトレーサビリティの確認が出来るように、等級・製造ロット番号の表示が義務付けられています。
等級・製造ロット番号が無い製品はJISの表示を怠っている為、トレーサビリティや材質の確認は出来ませんので、
JIS規格ではない商品にはくれぐれもお気を付け下さい。JIS規格については56ページを参照下さい。

塗りつぶし箇所は、JIS規格シャックルをベースにオリジナルで作っているシャックルです。

呼び65よりも大きなサイズについては別途ご相談下さい。

SUS316品については、都度在庫確認をお願いします。