




# 長シャックル(矢板シャックル)

分類コード 02107

## 長シャックル

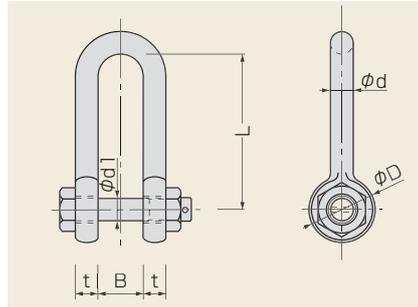


(単位: mm)

規格サイズ コード	呼び t-d	使用荷重		B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (ピン径)	重量 (kg)	価格 (円)
		tf	kN						
A022	22	1.5	(14.7)	47	44	175	22	2.0	
A025	25	2.0	(19.6)	47	50	200	25	2.7	
A032	32	3.2	(31.36)	64	64	320	32	6.8	
A038	38	4.5	(44.1)	76	76	350	38	10.5	
A044	44	6.5	(63.7)	80	88	355	44	14.5	

分類コード 02112

## 強力長シャックル

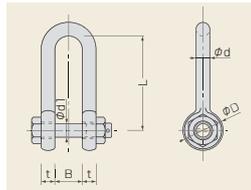



(単位: mm)

規格サイズ コード	呼び t-d	使用荷重		B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (ピン径)	ねじ径	重量 (kg)	価格 (円)
		tf	kN							
A016	16	2.5	(24.5)	40	38	140	16	W5/8	0.82	
A019	19	4.0	(39.2)	50	43	160	20	W3/4	1.5	
A019200	19	4.0	(39.2)	50	45	200	20	W3/4	1.7	
A022	22	6.0	(58.8)	50	50	170	22	W7/8	2.1	
A022250	22	6.0	(58.8)	50	50	250	22	W7/8	2.6	
A025	25	8.0	(78.4)	50	55	200	25	W1	3.0	
A025250	25	8.0	(78.4)	50	57	250	25	W1	3.4	
A032	32	10.0	(98)	64	70	320	32	W1 1/4	6.8	
A038	38	14.0	(137.2)	76	88	350	38	W1 1/2	10.5	
A038450	38	14.0	(137.2)	76	88	450	38	W1 1/2	12.0	
* A032300	32	14.0	(137.2)	60	80	300	38	W1 1/2	7.9	
* A038300	38	20.0	(196)	75	95	300	46	M45	12.5	

\* φ32・φ38のみピンがOD色となります。

分類コード 02112

## ハイパー型強力長シャックル

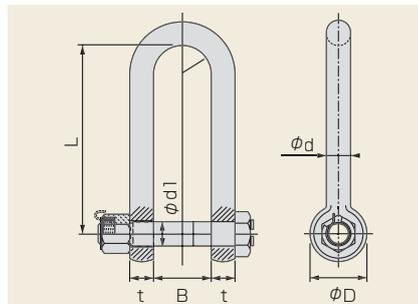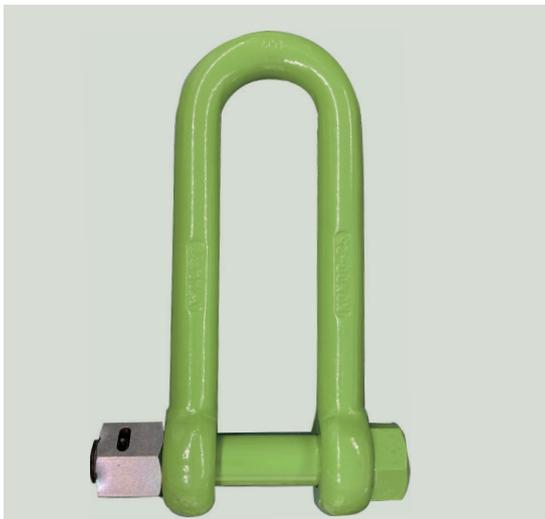

スマートハイパーロードナット®



(単位: mm)

規格サイズ コード	呼び t-d	使用荷重		B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (ピン径)	ねじ径	重量 (kg)	価格 (円)
		tf	kN							
A016H	16	2.5	(24.5)	40	38	140	16	M16	0.82	
A019H	19	4.0	(39.2)	50	43	160	20	M20	1.5	
A022H	22	6.0	(58.8)	50	50	170	22	M20	2.1	
A025H	25	8.0	(78.4)	50	55	200	25	M24	2.9	

● 割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(スマートハイパーロードナット)を採用しました。