


アイボルトなどの小さい穴に挿入し、吊り上げることが可能なフックです。



●安全率5倍以上

◎特長

- ワイドレンジのアイボルトに対応。
0.63tはM-6～に、1.25tはM-8～に対応。
- ワイヤロープのダメージ軽減。
スリングとの接地面積を増やすことで、ワイヤロープやベルトスリングに与えるダメージを軽減できます。
- 横荷重に強いセーフティラッチ。
横荷重及び内側からの荷重は、ヨーロッパ規格に適合しています。
(EN1677-2規格では300kg又はフックの使用荷重の10%)
- 取り付けしやすい形状
シンブルやカップリングも取り付けしやすい形状にできています。
- セーフティラッチの廃棄と交換。
廃棄：セーフティラッチがフックの先端を乗り越えた時点で廃棄の目安になります。
交換：セーフティラッチはピンを簡単に外して交換できます。
- サイズアップ
従来型同程度の使用荷重フックよりふところが大きくなっています。

■寸法表

品番	商品 コード	呼び 使用荷重 (ton)	寸法 (mm)									質量 (kg)
			A	B	C	D	D'	E	F	G	H	
EHK-0.63	1011182	0.63	112.5	10.5	25	8	8	33	40	45	φ13	0.28
EHK-1.25	1011449	1.25	129	18	30	11	11	36	45	50.5	φ17.5	0.6



シンブルやカップリングも取り付けしやすい形状。



アイボルトM6に挿入時


重量フック

(JIS B2803-1996)

TAIYOの重量フック(アイフック)は、厳重な品質管理のもとに鍛造し、完全な熱処理(焼入れ焼戻し)を施し、当社規定による試験を行った高品質の製品です。

さらに、有害なクロムを除去した、『ノンクロム塗装』(オレンジ色)を表面に施しています。強度・耐摩耗に優れ環境に優しく安全性も抜群です。

●重量フック

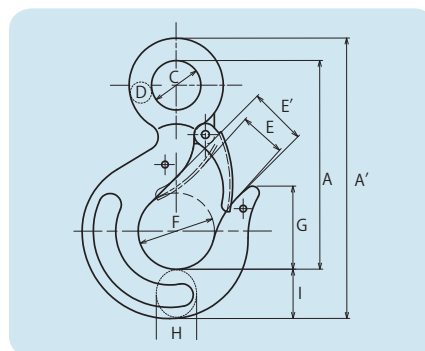

※重量フックバネ無しは2017年3月31日をもって販売終了いたしました。

- 別名 アイフック
- 安全率5倍以上

■寸法表

品番		商品コード		呼び 使用荷重 (ton)	寸法 (mm)											質量 (kg)
重量フック	重量フック (ステンレス)	重量フック	重量フック (ステンレス)		A'	A	C	D	E	E'	F	G	H	I		
GHK-0.35	SUSGHK-0.35	3021407	1014834	0.35	100	78	18	7	22	26	32	32	14	15	0.19	
GHK-0.5	SUSGHK-0.5	3023922	1014176	0.5	125	93	22	10	20	26	34	37	16	22	0.33	
GHK-1	SUSGHK-1	3023931	1014184	1	147	108	25	13	25	32	40	44	20	26	0.62	
GHK-2	SUSGHK-2	3023949	1014222	2	185	135	35	16	29	36	45	51	26	33	1.29	
GHK-3		3023957		3	215	156	42	19	33	42	50	57	30	39	2.14	
GHK-5		1023965		5	275	195	50	26	40	50	60	69	40	54	4.63	
GHK-8		1023973		8	352	250	60	36	48	61	75	88	52	66	10.7	
GHK-10		1023981		10	394	278	70	40	54	64	85	96	58	76	13.4	
GHK-15		1023990		15	438	305	80	40	70	83	110	122	63	92	18	
GHK-20		1028428		20	503	363	100	40	83	98	125	138	60	100	23.5	

※重量フック(ステンレス)は、寸法が一部サイズで異なります。

A' 0.35ton : 102, 1ton : 149, 2ton : 188

I 0.35ton : 17, 1ton : 28, 2ton : 37

質量 1ton : 0.72

●重量フック (ステンレス)

